

# therm-1-Serie



## ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz

## ABNEHMBARE HAUBE


servicefreundlich

## DIGITALES BEDIENPANEL

digitale Temperaturregulierung  
zwei verschiedene Temperatur-Modi

## OPTISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

(Info Seite 45)

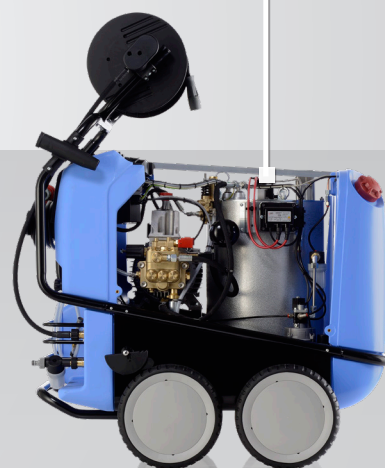

# 634410 therm 895-1

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Direktansaugung (therm 895-1, therm 1165-1): Ansaughöhe 2.5 m
- Massives 3mm starkes Stahlchassis
- Wasserkasten: Volumen 12 l

## AUSSTATTUNG HEISSWASSER

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammenüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler
- Brennstofftank: 35 l



MODELL	therm 875-1	therm 895-1	therm 1165-1
Art.Nr. ohne Schlauchtrommel	634200	634400	634600
Art.Nr. mit Schlauchtrommel	634210	634410	634610

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-175   3-17.5	30-195   3-19.5	30-165   3-16.5
Wasserleistung	l/min   l/h	14.6   875	14.9   895	19.4   1165
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	190   19	215   21.5	180   18
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   8.7	400   3   50   12	400   3   50   12
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	4.8   4.0	6.4   5.0	6.4   5.0
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5
Maße L   B   H ohne Schlauchtrommel		1050   800   1015	1050   800   1015	1050   800   1015
Maße L   B   H mit Schlauchtrommel	mm	1050   800   1300	1050   800   1300	1050   800   1300
Gewicht ohne   mit Schlauchtrommel	kg	197   205	214   222	214   222

#### TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Heißwasserabgabe	°C	12-87	12-86	12-82
Dampfstufe	°C	155	155	155
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h   l/h	5.8   6.8	6.0   7.1	7.1   8.5
Heizölverbrauch $\Delta T$ 45°	kW	4.2   5.0	4.3   5.1	5.6   6.6
Heizleistung	kW	60	65	78

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 045   12420-D25045	● 045   12420-D25045	● 07   12420-D2507
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310	13310