

Série quadro de petite puissance



TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE

stockage peu encombrant du tuyau haute pression avec raccord anti-perçage

SYSTÈME DE CLASSIFICATION

des supports pratiques pour les pistolets à haute pression et les lances de nettoyage

RÉSERVOIR D'EAU

évite d'endommager la pompe à haute pression en cas de manque d'eau

MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE


une lecture facile de la pression de travail

CHÂSSIS MONOBLOC ROTOMOULÉ

un boîtier en plastique pratiquement indestructible

PROTECTION

protège la pompe à haute pression

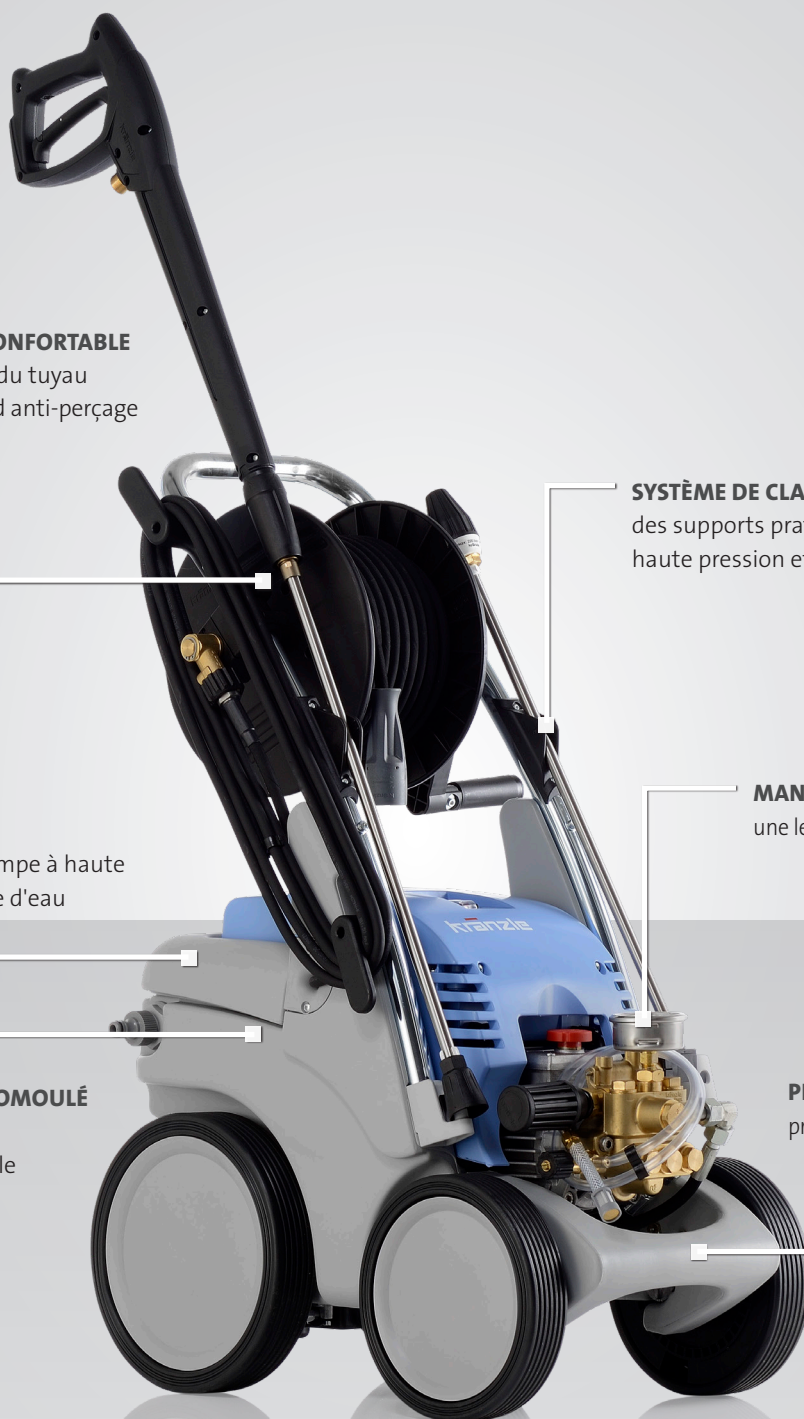

608002 quadro 10/130 TST

► **ACCESSOIRES** | à partir de la page 20



ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Système Total-Stop
- Régulation de la pression
- Aspiration de produits additifs
- Frein d'immobilisation
- Réservoir d'eau: Contenance 5 l



MODÈLE	quadro 10/130 TST
N° de réf. TST avec tambour-enrouleur	608002

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-130 3-13
Débit d'eau	l/min l/h	10 600
Surpression admissible	bars / MPa	145 14.5
Vitesse du moteur	T/min	1400
Raccordement électrique	V ~ Hz A	230 1 50 10
Puissance absorbée Puissance restituée	kW	2.3 1.75
Cordon d'alimentation électrique	m	5
Encombrement L x l x H	mm	590 360 850
Poids	kg	47

EQUIPEMENT

Flexible HP	m N° de réf.	15 (DN6) 40170
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle N° de réf.	M2000 12481
Lance avec buse à jet plat	Buse N° de réf.	● 045 12435-M20045
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse N° de réf.	● 045 12438-045

